





組立て方・取付け方


① 自転車のハンドルポストに子供のせ取付部品Aと子供のせ取付部品Bを、M6x35六角穴付ボルトとM6 ナイロン入りナットでしっかり取付けます。

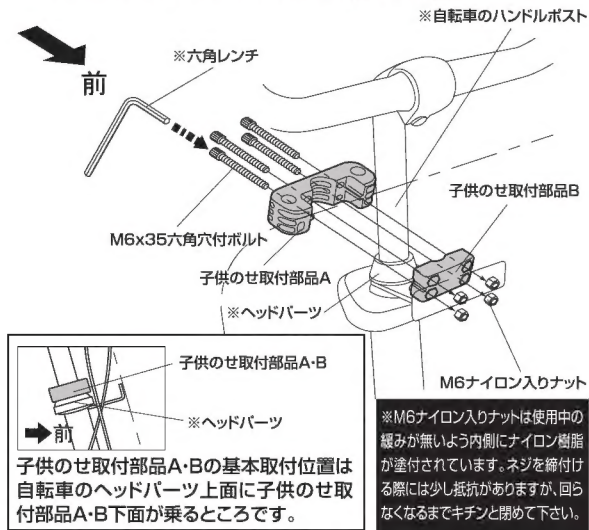


② 子供のせ取付部品Aの穴に子供のせ本体を差込み(図1)、ハンドル掛けフックを自転車のハンドルに引っ掛けネジでしっかりと⊕ドライバーで締めて固定します。(図2)

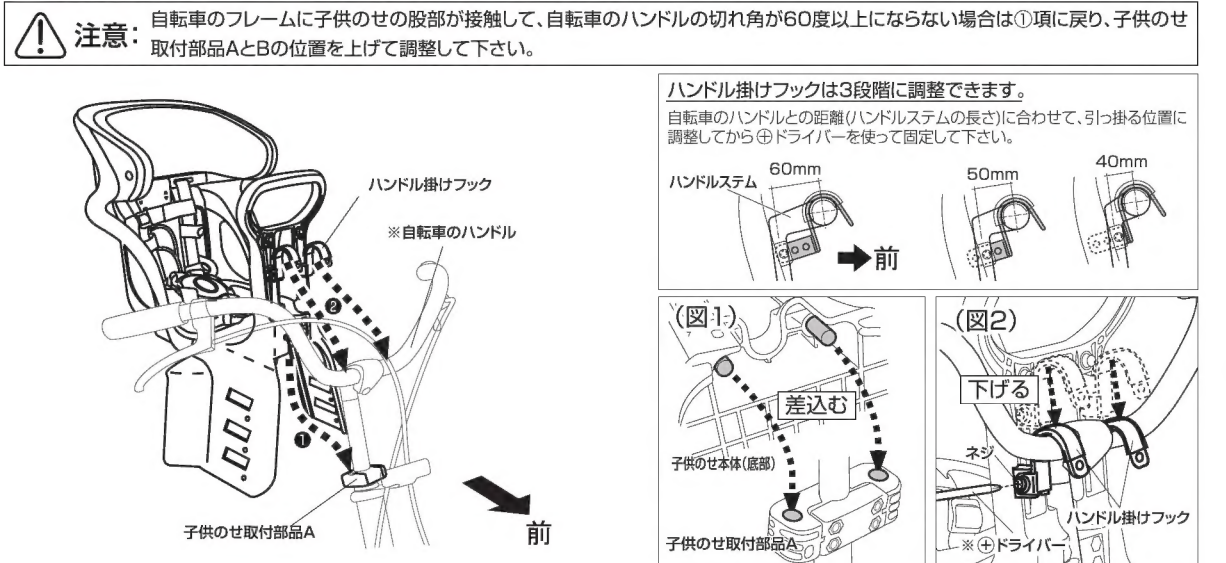

③ 蝶ネジ30mmにスプリングワッシャ、平ワッシャを通して本体と子供のせ取付部品Aの固定穴に通します(図3)。落下防止蝶ネジはハンドルフックに捻じ込んでから、落下防止蝶ネジの先端にネジキャップを挿します。(図4)(図5)

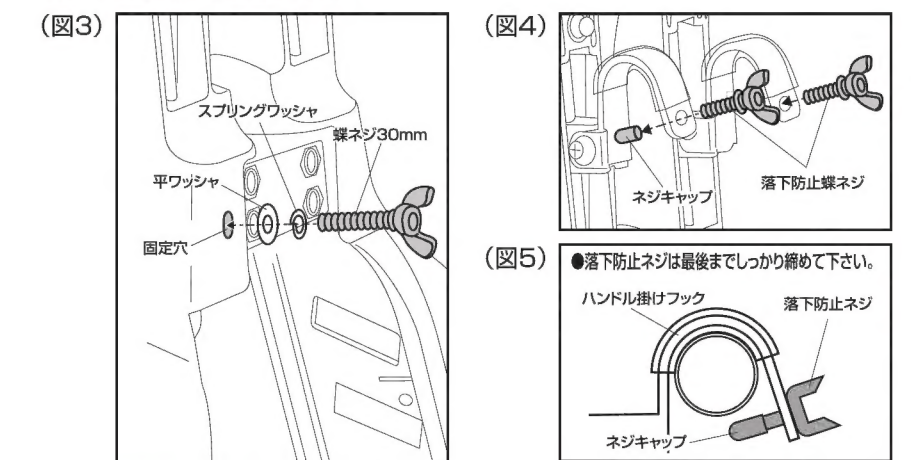


④ ステップ右とステップ左の上部を本体股部のステップ用穴に差込んで、M5X18ネジと平ナットでしっかり固定します。

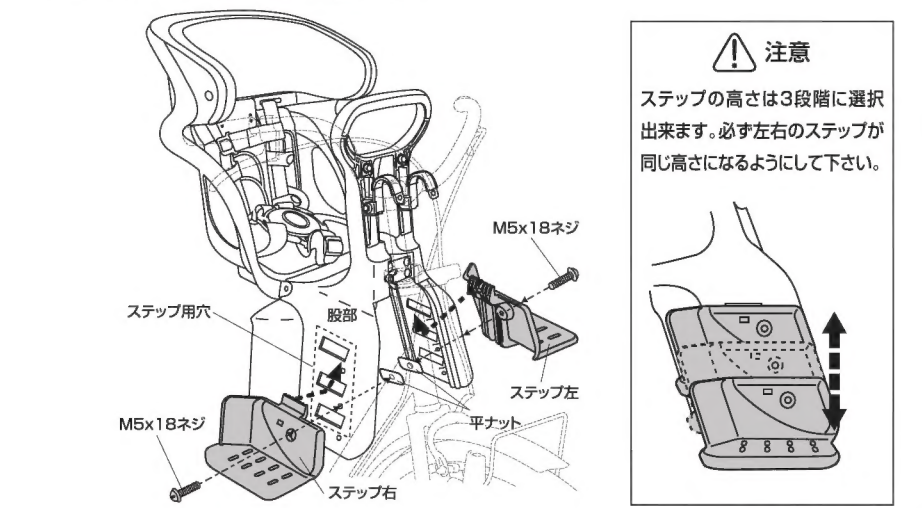


座部角度の微調整

子供のせの座部が若干しる下がりの場合、座部と股部の間にスペーサーをご使用いただくことで調整が可能です。

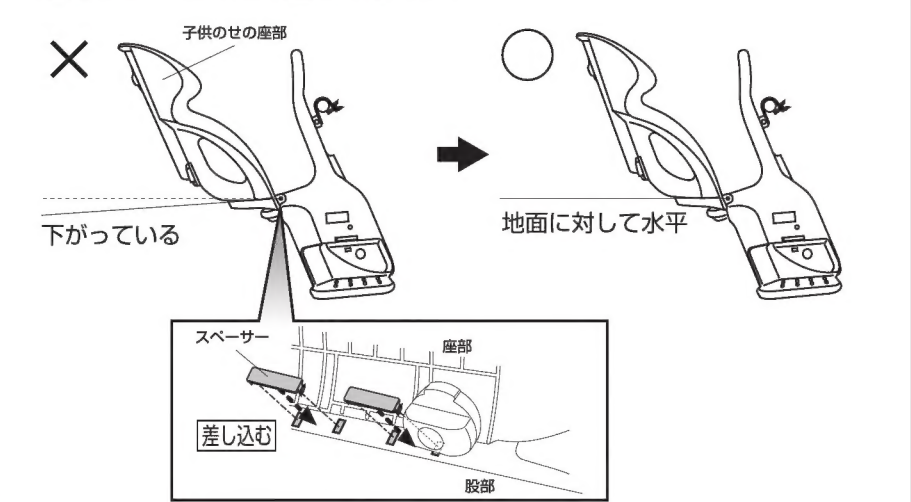


ヘッドレストの調整

必要に応じてヘッドレストが使用出来ます。背面のヘッドレスト固定ノブを解除してヘッドレストを引き出し、再びヘッドレスト固定ノブでロックします。

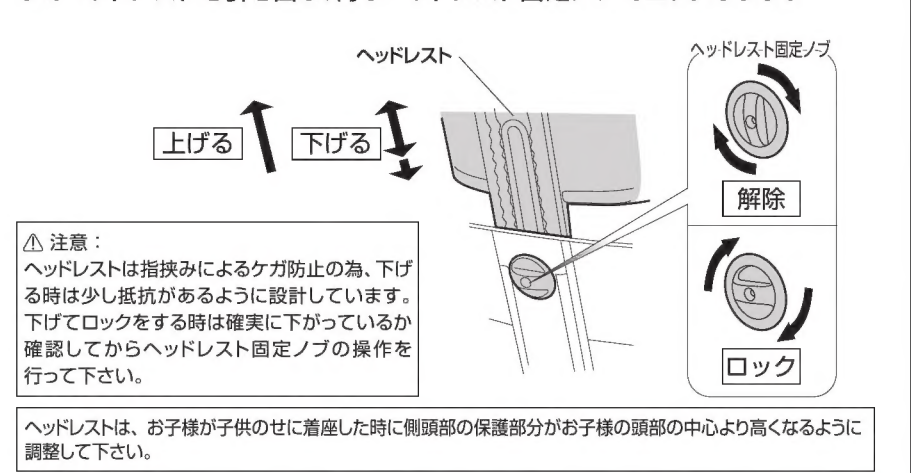

座部の倒し方

お子さまが同乗しないとき座部の底ひねりを回転させることで前方に倒すことが出来ます。必要に応じてご使用下さい。

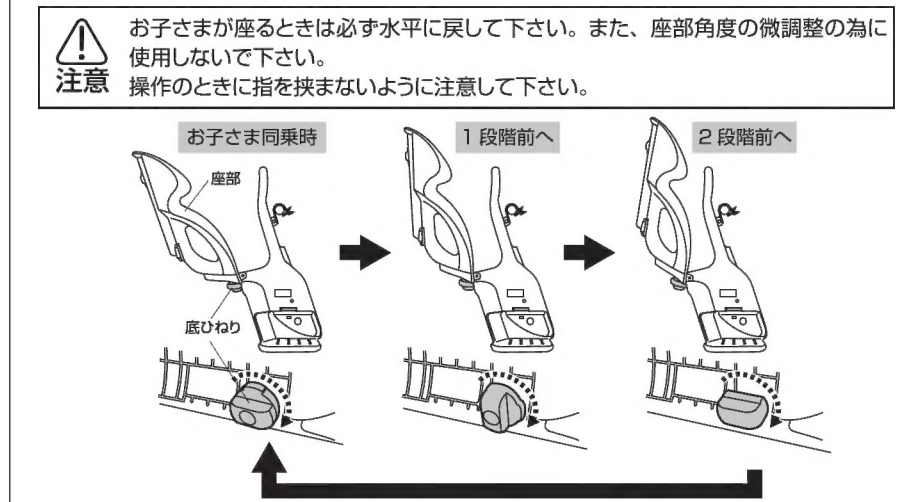

シートベルトの着脱

